



Chers fondateurs,
Chers amis de Villemont,

Il y a maintenant 3 ans que, de lettre en lettre, est évoquée la perspective prochaine de travaux sur le corps de logis. Cette fois est la bonne. Enfin.

Déjà, en janvier dernier (lettre n°15) il était question du début de l'échafaudage dans l'escalier d'honneur. Après quoi nous avons « étrésillonné » toutes les baies du fronton. Puis élevé l'échafaudage extérieur que l'on voit ici, sur la façade sud, donnant sur la cour fermée. Joli puzzle. Près de 6 semaines de travail à deux pour construire ces murs d'acier.

Dans le même temps, grâce à une météo particulièrement clémente en février, nous avons pu maçonner un massif d'angle en pierres qui va servir d'appui à la toiture du bâtiment adjacent au colombier Est.

Les cuisines ne sont pas oubliées : dès que la pluie se manifeste, c'est l'occasion de se mettre à l'abri. Maintenant les sols sont terminés.

Et puis l'aménagement du parc n'est pas en reste. Le terrassement des deux talus de part et d'autre de la plateforme nous occupe encore. Inlassablement. Comme les abords de l'allée d'arrivée.



Tout au sommet de l'échafaudage, au-dessus des corniches dont on aperçoit les vestiges en premier plan, on a une belle vue au Nord

vue d'en haut

sur la perspective créée patiemment depuis 5 ans. Voir au centre l'emplacement d'un futur bassin circulaire (partie sombre de gazon).



étréssillonage des baies de façade

Un étréssillon est un étau qui maintient l'écart entre les jambages d'une baie (parties verticales latérales) et entre allège et linteau (parties horizontales, basse et haute). Sa fonction est donc de renforcer l'ouverture




à gauche, construction d'un étréssillon depuis l'intérieur, en appui sur les tableaux.



à droite, étréssillons terminés



échafaudage

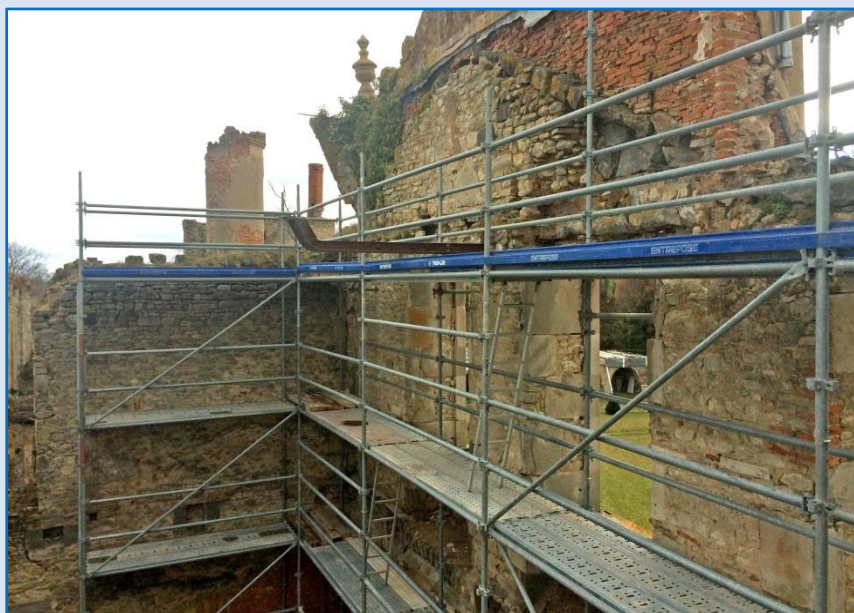

Une fois construit, tout paraît simple. Mais c'est un rude travail de meccano.

Il y a au total près de 500m² de surface de travail, répartie sur 8 niveaux.


C'est dire que le dernier rang de plateaux se trouve à 16 mètres du plancher des vaches. A hauteur d'homme, tout en haut, en côtoyant le pot à feu central, on se tient donc à environ 18 m du sol. Même si la vue à 360° est très belle, c'est assez impressionnant.



sol brut
maçonnerie nuesol dallé
enduit dégrossi (1^{ère} couche)

bâtiment Est : socle de pilier

Le massif en moellons de pierres de Chaptuzat ci-dessous est destiné à supporter le poteau sur lequel va s'appuyer la charpente laquelle va couvrir un **préau** faisant **passage** entre cour intérieure et partie arrière le long de la Toulène (rivière).

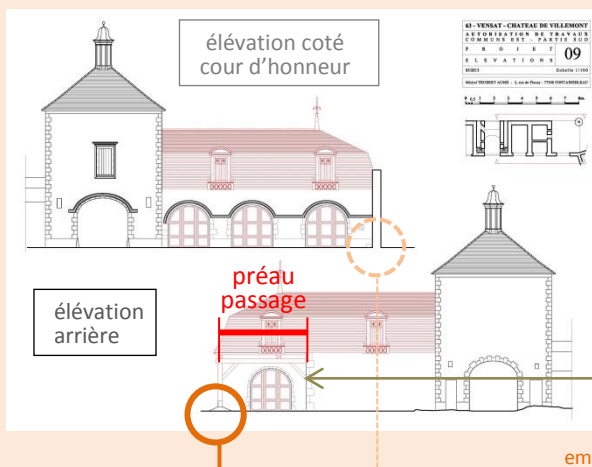

emplacement du socle



angle de la partie maçonnée

pêle mêle dans le parc

Le printemps est propice aux préparations de sol et aux semis : voici quelques exemples dans le parc.

alignement de buis
coté Toulène

emplacement du parking, au-devant des charmilles

vue du talus depuis
et en direction
du château.