



Mars 2011

Chers fondateurs, chers amis
de Villemont,

Chose promise ...


Voilà donc, depuis les trois
mois de notre dernière lettre,
des nouvelles de Villemont.

Les difficiles journées d'hiver
interdisent la maçonnerie de
reconstruction. Elles ont donc
été employées à nombre de
tâches qui pour paraître
secondaires sont pourtant
essentiels : récupération de
matériaux, travaux intérieurs,
préparations diverses ...



Et puis l'équipe s'est agrandie : pour aider Jess, le compagnon maçon arrivé à Villemont depuis maintenant un an, nous avons accueilli Aubin, à la mi-janvier. Il faut en effet se préparer aux travaux lourds à venir : colombier Est (photo ci-dessus), puis corps de logis (idem). Mais nous verrons cela en juin.

récupération de matériaux

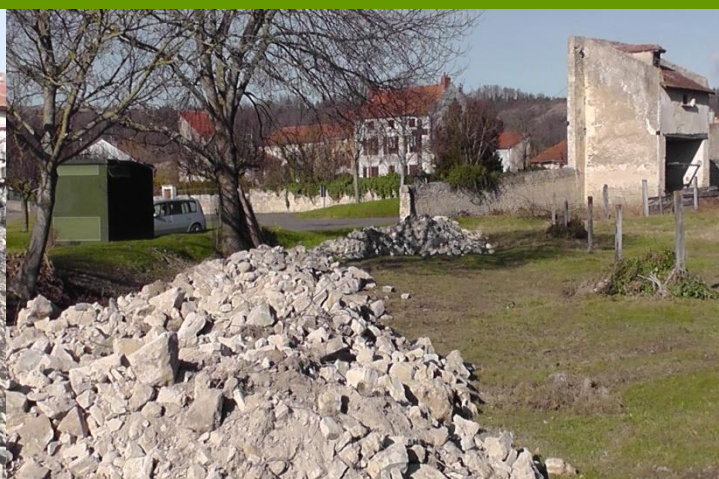

Nous manquons de pierres. Notamment de moellons de construction. Une série d'annonces a été passée, des lettres circulaires expédiées aux mairies environnantes. Ainsi nous avons pu récupérer environ 60 m³ de moellons (un mur de 80 mètres) à Chaptuzat. C'est un village voisin de Vensat qui a été pendant des siècles au cœur de la production : la carrière qui s'y trouvait a en effet alimenté tout le pays en pierres. Elle est fermée depuis le début du XX^{ème}.




consolidations intérieures

Pendant l'été 2010, deux voutes situées au pied du colombier ont dû être consolidées. (cf lettres 2 & 3)
 Dans la perspective des travaux sur la toiture de ce colombier, et pour pouvoir asseoir l'échafaudage périphérique sans risque, il a fallu renforcer aussi cette troisième voute dont les joints se délaient gravement. Voilà qui est maintenant fait.



voute du colombier

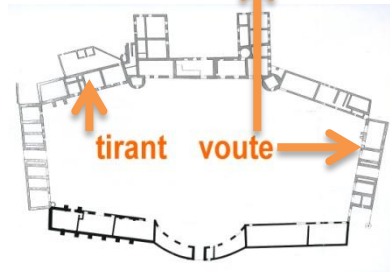

Le bâtiment des cuisines a eu la mauvaise idée de s'ouvrir. De façon infime. Mais il a fallu le bloquer avec un tirant.
 A l'identique de celui qui existe déjà, juste à coté.



tirant des cuisines

(voir tirant neuf, depuis l'extérieur : ci-dessus et en dessous à gauche)



sol des cuisines



Le sol des cuisines, recouvert de carreaux ciment du XIXème était très abîmé : après dépose et mise en conservation des carreaux, décaissement et

travaux intérieurs



passage des fourreaux électriques, une dalle a été coulée, destinée à recevoir un chauffage au sol, puis à être recouverte de dallage de pierres.

montages préparatoires

L'échafaudage autour du colombier est en cours de construction. Il va permettre la réfection de la charpente qui présente de dangereux risques d'effondrement. La couverture suivra.


Mais le matériau n'est pas encore défini (tuiles plates comme les autres bâtiments des communs ou bardeau de châtaigner comme le pavillon d'entrée ?).



Et, après le colombier, il faudra s'intéresser au corps de logis, c'est-à-dire au château proprement dit. Ce pourquoi un matériel lourd de levage a été installé, sur des plots spécialement mais provisoirement créés.

Nous devons d'abord détruire les parties d'ouvrage très déstabilisées et ensuite reconstruire les arases de mur, couler un chaînage béton puis reposer les corniches : à 12 m de hauteur.

et aussi ... des travaux en vert

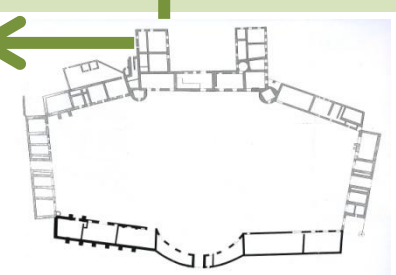

La mise en forme du parc suit aussi son cours. On égalise les talus latéraux qui vont recevoir des massifs à planter en mars.

Le profil des parterres intérieurs, dans la grande Cour d'honneur, a été remodelé pour supprimer les ondes laissées lors du déblaiement de 1996 (ci-dessous : apport de terre avant d'égaler la surface).

